



Sonnensegel Sonea S2


Bewegliche Sonnensegel

Der SonnenLichtManager

Das Sonea S2 ist fest installiert, mit elektrischem Antrieb sowie optionalem Steuerungssystem ausgestattet. Durch die innovative Technik und erstklassige Materialien sind sie für den ganzjährigen Einsatz im Freien geeignet.

Merkmale

Tuchanzahl	2
Tuchform	symmetrisch
max. Breite	8.000 mm
max. Auszug	6.500 mm / je Seite
Antrieb	Motor, Steuerung über Wetterstation optional WMS- oder EWFS-Funksystem
Befestigung	Stützen, Wandkonsolen
Stützenhöhe	2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 / 4.000 mm
Neigungswinkel Tuchwelle	14 – 45°
Höhenverstellung	Optional
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather oder Acryl Perfora

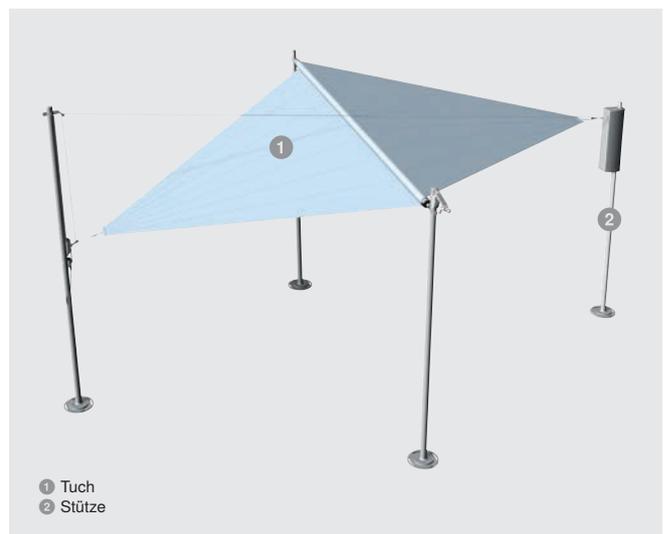

Ihre Vorteile

- Großflächige Wohlfühlzonen mit erstklassigem Komfort
- Automatisches Aus- und Einfahren per Knopfdruck
- Bestens geschützt durch windabhängige Steuerung
- Hochwertiges, modernes Design
- Individuelle Gestaltungs-Freiräume
- Flexible Montage-Möglichkeiten

Druckfehler, Änderungen, Abweichungen von den technischen Angaben sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Einzelfall möglich.
201806/05.2018